

WT-IRW6000C-2GF6HT

路由 AC 流控三合一多功能流控网关，带 2 个千兆光口 6 个 2.5G 电口



- 提供 1 个 2.5G LAN 电口，5 个 2.5G 电口，2 个千兆 SFP 光口
- 支持 AC100V-240V 供电
- 工作温度 0°C~55°C
- 支持管理 AP 数：1024 台
- 支持 PPPoE/DHCP/静态 IP/PPTP 接入
- 支持多种运营商线路的接入，实现负载均衡，线路备份，网络叠加
- 支持中英文双语 WEB 管理



产品简介

源拓 WT-IRW6000C-2GF6HT 是一款集成路由、无线控制器、流控功能的企业级多功能网关设备，具有功能丰富、高性能、高可靠的优点，支持智能流控、上网行为管理、网络防火墙、VPN 设置、远程访问控制管理等功能，能防御网络风暴和网络攻击，保障网络的正常运营。可做网络中的主路由，

可做为旁路 AC，统一管理和配置 1024 个 AP，内置了智能信道分析仪来帮助无线 AP 侦测和分析周边无线网络源的信道，以此让无线 AP 选择干扰最小的信道，实现最稳定的无线覆盖效果。同时可作为认证网关接入平台，实现广告认证，用户认证，短信认证等认证方式。产品广泛应用于中小型企业、城中村、酒店、网吧、商城等场所的无线覆盖中。

产品特点

- 支持支持 PPPoE/DHCP/静态 IP/PPTP 接入
- 支持集中和远程管理，配置无线 AP
- 支持多 WAN，多运营商的智能负载均衡接入，线路备份、网速叠加
- 支持行为管理，P2P 流控、带宽分配、URL 过滤，网络行为全面掌控
- 支持带宽控制，基于 IP/时间/账户的带宽控制保障策略
- 支持网络过滤，基于 MAC 地址/URL/IP/关键词/端口/WEB 内容过滤
- 支持网络防护，TCP/UDP/ICMP 洪水防御、阻止 TCP 扫描阻止
- 支持多种认证方式，支持本地账号密码、远程短信认证，远程用户认证

产品特性

支持标准

IEEE 802.1 局域网标准
IEEE 802.11 无线局域网标准
IEEE 802.3 有线局域网标准

支持协议

NAT、PPPoE、802.1X、DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay、ACL、IPv6 ACL、QoS、IPv6 QoS、RADIUS、SNMP、Telnet、FTP、TFTP、WEB、静态路由等协议

AP管理

最大AP管理数：1024
最大无线接入终端数：1024

认证方式

PPPoE认证

Portal认证：支持一键认证、WEB账户密码认证、短信认证

认证管理：支持 Radius 计费、支持认证用户所属/时间 MAC/管理

无线安全认证：Open System、Shared Key、WPA、WPA2、支持RADIUS服务器业务识别

支持200+应用识别

支持基于应用分类、应用的流量统计

支持针对应用分类、应用进行流量阻断

支持基于用户/IP/时间/端口的应用防火墙策略

接口

调试口：RS-232(接口类型：RJ45插槽)

电口：10/100/1000/2500Mbps 自适应，Full/Half 双工模式，支持MDI/MDI-X

LED指示灯：PWR，SYS，端口左侧link/Act，端口右侧SPD

其他接口：USB，DB-15 VGA显示器接口

电源要求

输入电压：支持AC100~240V输入

最大功耗：65w

物理特性

外壳：铁壳，IP30防护，风扇散热

尺寸：430mm*294mm*44.5mm

重量：5.5kg

安装方式：机架式

环境限制

工作温度：0 ~ 55° C

储存温度：-40 ~ 70° C

环境相对湿度：5 ~ 95% (非凝结)

管理和维护

支持SNMP、WEB管理方式

标准和认证

电磁干扰 (EMI)：FCC Part 15/CISPR22 (EN55022)：Class A


MTBF (平均故障间隔时间)

时间：500000 h

质保

品质保证：1年

产品尺寸 (mm)

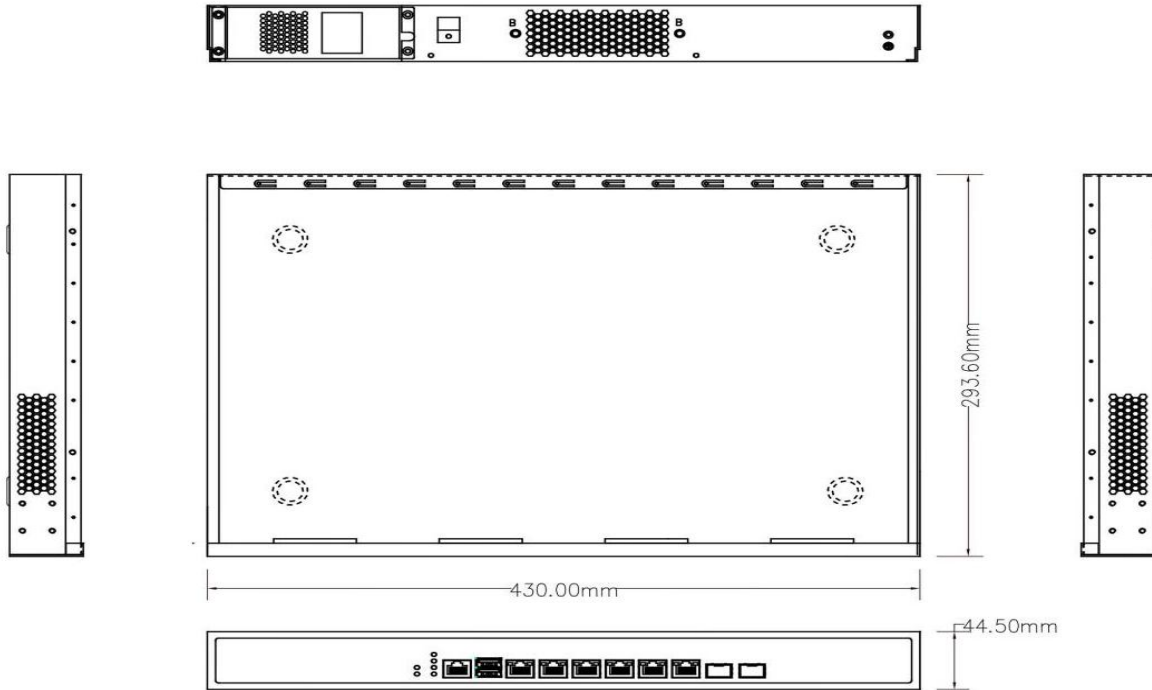

订购信息

可选型号	接口类型	
	10/100/1000/2500BaseT	千兆SFP插槽
WT-1RW6000C-2GF6HT	6	2

包装清单

- 主机一台
- 安装附件
- 保修卡/合格证一张