

## WT-IRW6000C-5GT

### 路由 AC 流控三合一多功能流控网关，带5个千兆电口



- 提供1个千兆WAN电口，1个千兆LAN电口，3个千兆电口
- 支持AC100V-240V供电
- 工作温度-10℃~55℃
- 支持管理AP数：256台
- 支持PPPoE/DHCP/静态IP/PPTP接入
- 支持多种运营商线路的接入，实现负载均衡，线路备份，网络叠加
- 支持中英文双语WEB管理



## 产品简介

源拓 WT-IRW6000C-5GT 是一款集成路由、无线控制器、流控功能的企业级多功能网关设备，具有功能丰富、高性能、高可靠的优点，支持智能流控、上网行为管理、网络防火墙、VPN 设置、远程访问控制管理等功能，能防御网络风暴和网络攻击，保障网络的正常运营。可做网络中的主路由，也

可做为旁路 AC，统一管理和配置 256 个 AP，内置了智能信道分析仪来帮助无线 AP 侦测和分析周边无线网络源的信道，以此让无线 AP 选择干扰最小的信道，实现最稳定的无线覆盖效果。同时可作为认证网关接入平台，实现广告认证，用户认证，短信认证等认证方式。产品可广泛用于中小型企业、城中村、酒店、网吧、商城等场所的无线覆盖中。

## 产品特点

- 支持支持 PPPoE/DHCP/静态 IP/PPTP 接入
- 支持集中和远程管理，配置无线 AP
- 支持多 WAN，多运营商的智能负载均衡接入，线路备份、网速叠加
- 支持行为管理，P2P 流控、带宽分配、URL 过滤，网络行为全面掌控
- 支持带宽控制，基于 IP/时间/账户的带宽控制保障策略
- 支持网络过滤，基于 MAC 地址/URL/IP/关键词/端口/WEB 内容过滤
- 支持网络防护，TCP/UDP/ICMP 洪水防御、阻止 TCP 扫描阻止
- 支持多种认证方式，支持本地账号密码、远程短信认证，远程用户认证

## 产品特性

### 支持标准

IEEE 802.1 局域网标准  
IEEE 802.11 无线局域网标准  
IEEE 802.3 有线局域网标准

### 支持协议

NAT、PPPoE、802.1X、DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay、ACL、IPv6 ACL、QoS、IPv6 QoS、RADIUS、SNMP、Telnet、FTP、TFTP、WEB、静态路由等协议

### AP管理

最大AP管理数：256  
最大无线接入终端数：256

### 认证方式

#### PPPoE认证

Portal认证：支持一键认证、WEB账户密码认证、短信认证、

认证管理：支持 Radius 计费、支持认证用户所属/时间 MAC/管理

无线安全认证：Open System、Shared Key、WPA、WPA2、支持RADIUS服务器业务识别

支持200+应用识别

支持基于应用分类、应用的流量统计

支持针对应用分类、应用进行流量阻断

支持基于用户/IP/时间/端口的应用防火墙策略

### 接口

调试口：RS-232（接口类型：RJ45插槽）

电口：10/100/1000Mbps 自适应，Full/Half 双工模式，支持 MDI/MDI-X

LED指示灯：PWR、SYS，端口左侧Link/Act，端口右侧SPD

其他接口：USB、RESET恢复孔

### 电源要求

输入电压：支持AC100~240V输入

最大功耗：≤30w

### 物理特性

外壳：铁壳，IP30防护，无风扇设计，自然散热

尺寸：440mm\*200mm\*44mm

重量：2.1kg

安装方式：机架式

### 环境限制

工作温度：-10 ~ 55° C

储存温度：-40 ~ 70° C

环境相对湿度：5 ~ 95%（非凝结）

### 管理和维护

支持SNMP、WEB管理方式

### 标准和认证


电磁干扰（EMI）：FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class A  
MTBF（平均故障间隔时间）

时间：500000 h

### 质保

品质保证：1年

产品尺寸 (mm)

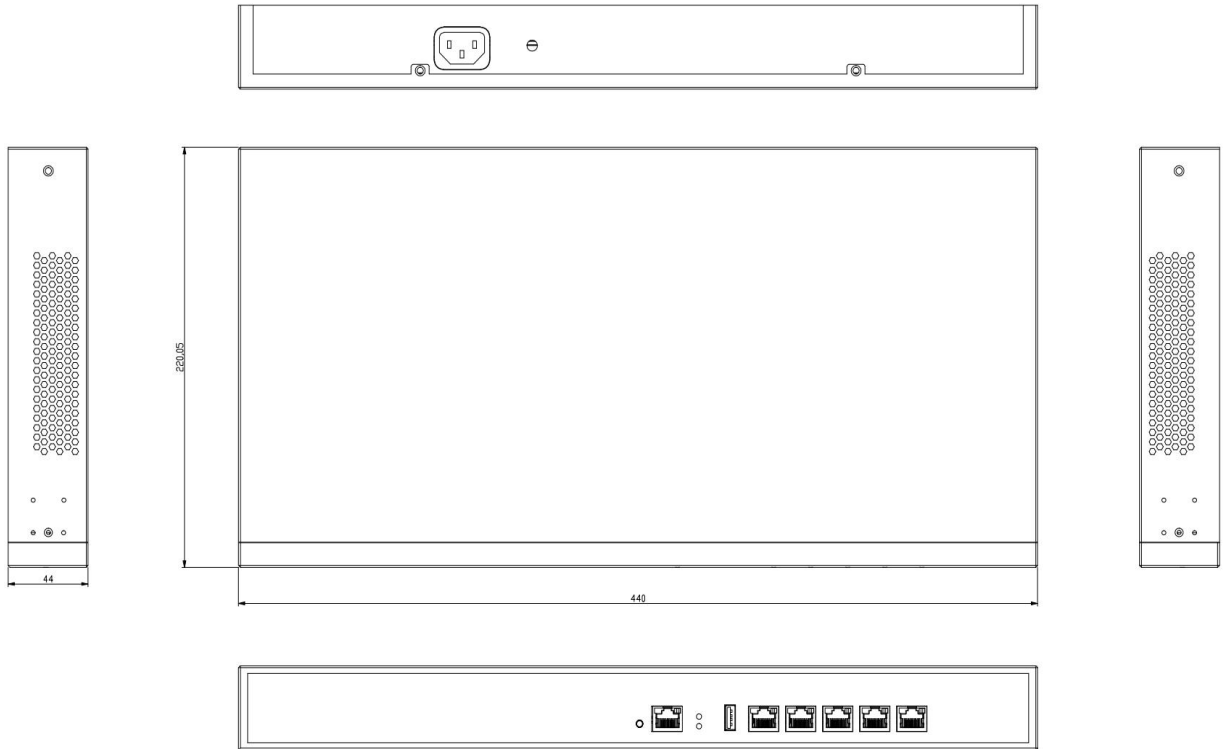

订购信息

可选型号	接口类型	
	10/100/1000BaseT	SFP插槽
WT-IRW6000C-5GT	5	0

包装清单

- 主机一台
- 安装附件
- 保修卡/合格证一张